


型号 SMA – SMB (M,F) DC - 4GHz



精密 SMA-SMB 系列转接器是重复性好，低驻波，低损耗设备，频率 DC 4GHz。该产品适应各种连接及组合。可用于矢量网络分析仪接口转换，可靠性高、性能稳定。

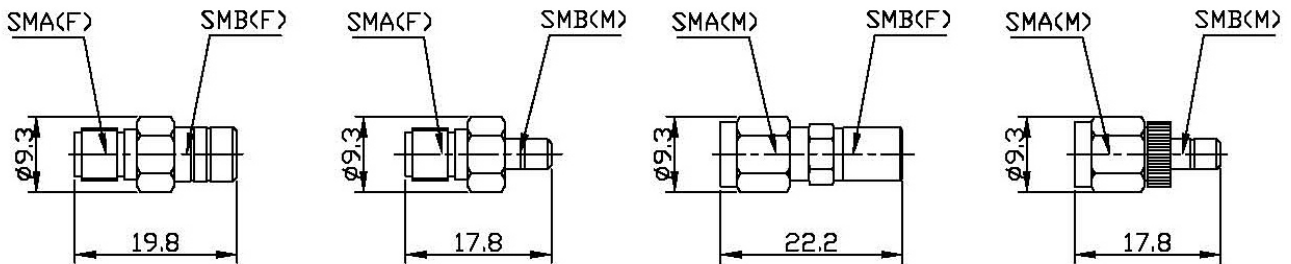

机械性能:

连接器外壳	阳内导体	阴内导体	尺寸(mm)	重量
黄铜镀金	黄铜镀金	铍青铜镀金	Φ9.3×19.8 Φ9.3×17.8 Φ9.3×22.2 Φ9.3×17.8	15~30g

RoHS: 符合

电气性能:

型号	频率范围 (GHz)	最大驻波比	最大插入损耗(dB)
SMA(F) – SMB(F)	DC-4	1.30	0.3
SMA(F) – SMB(M)	DC-4	1.30	0.3
SMA(M) – SMB(F)	DC-4	1.30	0.3
SMA(M) – SMB(M)	DC-4	1.30	0.3

标称阻抗: 50Ω

温度范围: -55° C ~ +125° C

备注:

1. 所有外形尺寸单位 mm, 尺寸公差±2%
2. 可按照客户要求订制特殊规格转接器和精度。