
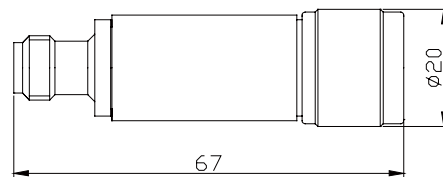


型号 SHX-803 0.01-26.5GHz 100 mW



SMA

N

SHX-803 检波器适用于通信、雷达、电子对抗、导航、微波测量等各种军用或民用电子设备中作宽带微波检波。

机械性能:

连接器外壳	阳内导体	阴内导体	腔体	温度范围	外形尺寸	重量
黄铜镀镍	黄铜镀金	铍青铜镀金	黄铜镀镍	-20°C~+55°C	SMA:Ø9×36mm N: Ø20×67mm	SMA:10g N:90g

RoHS: 符合

电气性能:

型号	频率范围 (GHz)	频响 (dB)	最大驻波比	最低灵敏度 (-30dBm)	最大功率 (mW)	连接器形式
SHX-803-S-4	0.01~4	±0.3	1.2	≥0.5mV	100	In: SMA Out: SMA,BNC
SHX-803-S-8	0.01~8	±0.3	1.4			
SHX-803-S-12	0.01~12	±0.5	1.5			
SHX-803-S-18	0.01~18	±0.6	1.8			
SHX-803-S-26	0.01~26.5	±0.6(0.01~18GHz)	1.5(0.01~18GHz)	≥0.5mV(18GHz)	100	In: SMA(J) Out: SMA(K)
		±1.5(18~26.5GHz)	2.2(18~26.5GHz)	≥0.18mV(26.5GHz)		

型号	频率范围 (GHz)	频响 (dB)	最大驻波比	最低灵敏度 (-30dBm)	最大功率 (mW)	连接器形式
SHX-803-N-4	0.01~4	±0.3	1.2	≥0.5mV	100	Input: N Output: N,BNC,TNC,SMA
SHX-803-N-8	0.01~8	±0.3	1.4			
SHX-803-N-12	0.01~12	±0.5	1.5			
SHX-803-N-18	0.01~18	±0.6	1.8			

标称阻抗: 50Ω

备注:

1. 所有外形尺寸单位 mm, 尺寸公差±2%