


产品名称：双通道程控测试子系统

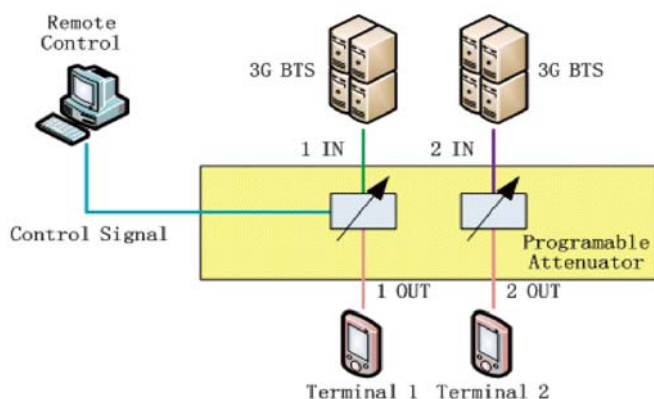

型号 Model Number	频率范围 Frequency Range(GHz)	衰减范围 Attenuation Range(dB)	衰减精度 Attenuation Accuracy	驻波比 VSWR	插入损耗 Insertion Loss(dB)	射频输入功率 RF Input Power(dBm)	切换速率 Switch Speed	控制方式 Control Model	外形尺寸 Dimension (mm)	重量 Weight (kg)
SHX-GKTS-FS2/2-127-0.8/3-NK(-E)	0.8-3	0-127 in 1dB step	±0.5dB(<10dB) ±1.0dB(10~31dB) ±1.5dB(32~63dB) ±2.5dB(64~127dB)	≤1.5	≤5.0	33	6ms	Mechanical or Remote	200×217×95	2
SHX-GKTS-FS2/2-127-3.0-SMAK-E	DC-3	0-127 in 1dB step	±0.5dB(<10dB) ±1.0dB(10~31dB) ±1.5dB(32~63dB) ±2.5dB(64~127dB)	≤1.5	≤5.0	33	6ms	Mechanical or Remote	200×217×95	2
SHX-GKTS-FS2/2-127-3-NK(-E)	DC-3	0-127 in 1dB step	±0.5dB(<10dB) ±1.0dB(10~31dB) ±1.5dB(32~63dB) ±2.5dB(64~127dB)	≤1.5	≤6.0	33	6ms	Mechanical or Remote	200×217×95	2
SHX-GKTS-HFS2/2-91-5-NK(-E)	DC-5	0-91 in 1dB step	±0.5dB(<10dB) ±1.0dB(10~31dB) ±1.5dB(32~63dB) ±2.5dB(64~91dB)	≤1.6	≤6.0	33	6ms	Mechanical or Remote	200×217×95	2
SHX-GKTS-HFS2/2-110-0.8/3-NK(-E)	0.8-3	0-110 in 1dB step	±0.5dB(<10dB) ±1.0dB(10~31dB) ±1.5dB(32~63dB) ±2.5dB(64~110dB)	≤1.5	≤10.0	30	2μs	Mechanical or Remote	200×217×95	2
SHX-GKTS-HFS2/2-63-0.8/3.5-NK-E	0.8-3.5	0-63 in 1dB step	±0.5dB(<10dB) ±1.0dB(10~31dB) ±1.5dB(32~63dB)	≤1.5	≤10.0	30	2μs	Mechanical or Remote	200×217×95	2
SHX-GKTS-HFS2/2-93-0.8/6-NK(-E)	0.8-6	0-93 in 1dB step	±0.5dB(<10dB) ±1.0dB(10~31dB) ±1.5dB(32~63dB) ±2.5dB(64~93dB)	≤1.9	≤13.0	30	2μs	Mechanical or Remote	200×217×95	2
SHX-GKTS-HFS2/2-103-2.0/6.0-NK-E	2.0-6.0	0-103 in 1dB step	±0.4dB or 3% whichever is greater	≤1.6	≤5.5	30	2μs	Mechanical or Remote	200×217×95	2.5

备注:

1. 所有外形尺寸单位 mm, 尺寸公差±2%
2. 可按客户要求设计