

SHX801-00 系列 N 型双刀双掷同轴开关,保持,无负载,TTL 驱动


射频特性



频率范围(GHz)	驻波比	隔离度(dB)	插入损耗(dB)
DC~1	1.15	90	0.15
1~2	1.2	85	0.20
2~3	1.3	75	0.25
3~8	1.4	65	0.35
8~12	1.5	60	0.50

技术指标

- 工作电压: DC(12V,24V,28V)
- 工作电流: 480mA/12V,280mA/24V,230mA/28V
- 开关速率: ≤20ms
- 工作温度: -20° C~+65° C 标准型  
-40° C~+85° C 宽温型
- 存贮温度: -25° C~+70° C 标准型  
-55° C~+85° C 宽温型
- 工作寿命: ≥10<sup>6</sup>
- TTL 驱动电压: 2.5~5V
- TTL 驱动电流: 0.02~0.8mA
- 特性阻抗: 50Ω
- 重量: 350g

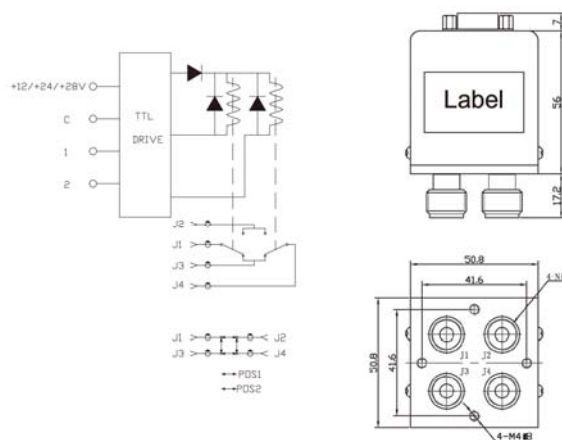

TTL 包含抑制二极管


型号选择

标准型: SHX801-00-L-2-2-8G-4176

此序列号表示: DPDT 型, TTL 驱动, 保持开关, 工作电压 DC 12V, 连接器为 N 型, 频率 DC-8GHz.

H 高功率 I 反馈型 P 三防型 \*扩展型注释见 8-2 页

SHX801 - 00 - L -  - 2 -  -  -  -  - 4176

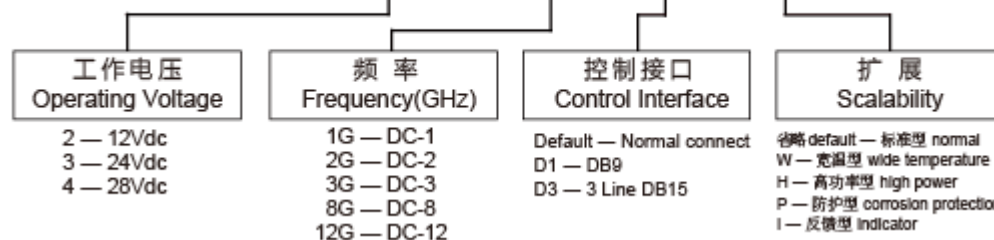

备注:

1. 所有外形尺寸单位 mm, 尺寸公差±5%
2. 可按照客户要求订制。