

SHX801-01 系列 N 型单刀双掷同轴开关,不保持,不带负载,TTL 驱动

射频特性




频率范围(GHz)	驻波比	隔离度(dB)	插入损耗(dB)
DC~3	1.25	70	0.25
3~8	1.45	65	0.4
8~12	1.5	60	0.5
12~15	1.6	55	0.6
15~18	1.7	55	0.8

技术指标

- 工作电压: DC(12V,24V,28V)
- 工作电流: 150mA/12V,100mA/24V,70mA/28V
- 开关速率: ≤20ms
- 工作温度: -20° C~+65° C 标准型
-40° C~+85° C 宽温型
- 存储温度: -25° C~+70° C 标准型
-55° C~+85° C 宽温型
- 工作寿命: ≥10⁶
- TTL 驱动电压: 2.5~5V
- TTL 驱动电流: 0.02~0.8mA
- 特性阻抗: 50Ω
- 重量: 230g

控制&结构图

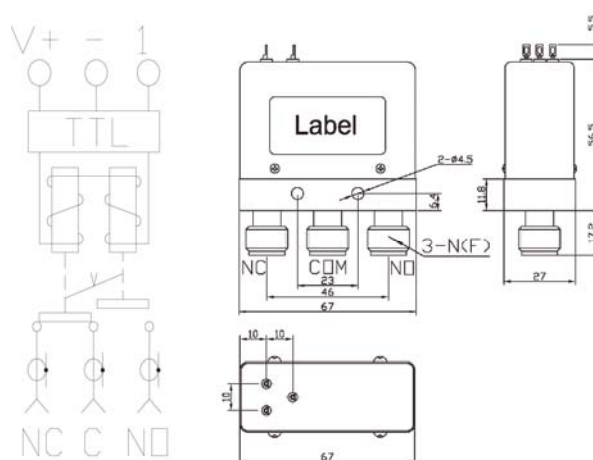


型号选择

标准型: SHX801-01-F-2-2-8G-2379

此序列号表示: SPDT 型, TTL 驱动, 不保持开关, 工作电压 DC 12V, 连接器为 N 型, 频率 DC-8GHz。

H 高功率 I 反馈型 P 三防型 *扩展型注释见 8-2 页

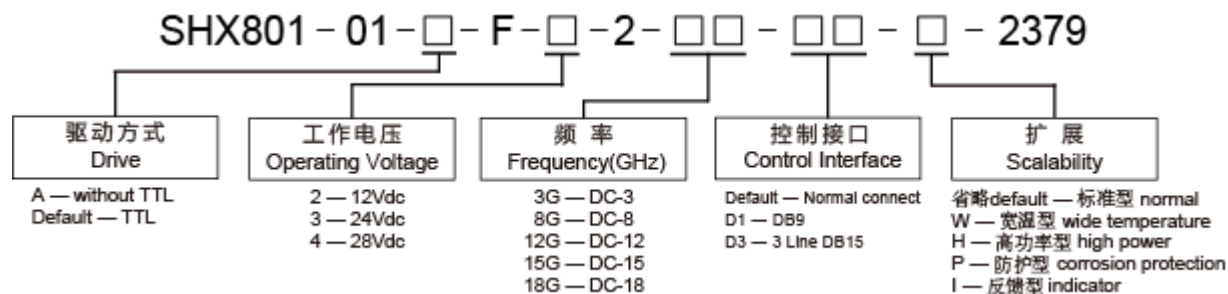

备注:

1. 所有外形尺寸单位 mm, 尺寸公差±5%
2. 可按照客户要求订制。