



型号 SHX-XSXX 0.5-18GHz 0.5-100 Watts

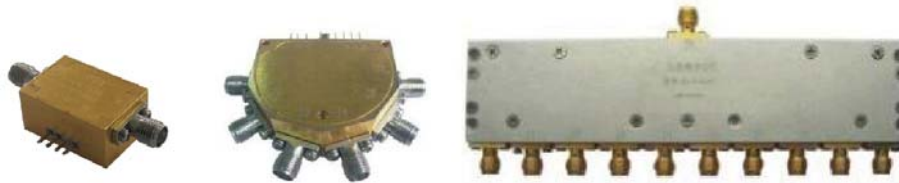

PIN 开关利用 PIN 管在直流正，反偏压下呈现近似导通或断开的阻抗特性，实现了控制微波信号通道转换的作用，具有体积小，重量轻，响应速度快，使用寿命长的特点。

订购信息

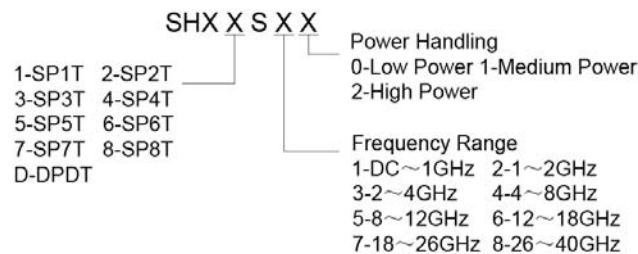

型号	频率范围 (GHz)	插损 (dB)	隔离度 (dB)	最大驻波比	开关时间 (ns)	承受功率 (W)
SHX1S60	0.5-18	2.5	80	2.0	50	0.5
SHX2S30	2-4	1.2	80	1.5	50	1
SHX3S40	4-8	1.8	80	1.5	100	2
SHX4S50	8-12	3.2	80	1.7	50	0.5
SHX5S60	8-18	3.8	80	1.7	50	0.5
SHX6S60	12-18	4.0	80	1.7	50	0.5
SHX7S20	0.5-2	2.7	80	1.5	50	0.5
SHX8S60	2-18	6.0	50	2.0	50	0.5
SHX2S12	0.1-0.12	0.6	35	1.3	900	30
SHX3S12	0.03-0.52	0.6	45	1.3	1500	100
SHX5S12	0.1-0.53	0.8	35	1.4	1000	80
SHX2S62	6-18	1.5	25	1.8	800	100

备注:

1. 所有外形尺寸单位 mm, 尺寸公差±2%