


- 一、 产品名称: 大功率无源组件
- 二、 产品型号: HPAS250W-20dB-SMA-01
- 三、 原理框图

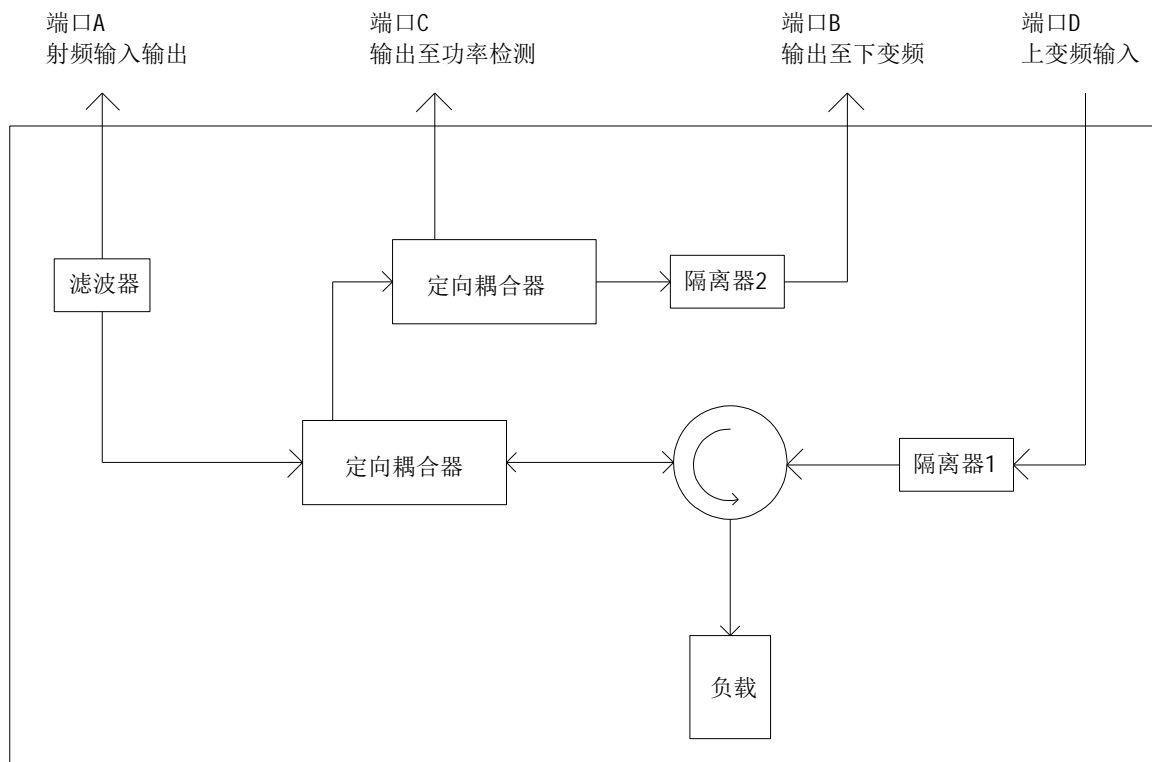

#### 四、 技术要求

序号	项目	指标	备注
1	频率范围	0.9~1.3GHz	
2	A 通 B	衰减 20±1dB	
3	A 通 C	衰减 47±1dB	
4	D 通 A	衰减 ≤2dB	
5	A 输入功率	最大承受输入峰值功率: ≥2000W, 瞬时占空比不大于 36% (周期 8ms) 长期占空比不超过 11% (周期 12s)	
6	D 输入功率	≤+10dBm	
7	A 端口	输入输出双向端口	
8	输入/输出驻波	≤1.3: 1	
9	隔离器 1	隔离度 ≥18dB	
10	隔离器 2	隔离度 ≥30dB	
11	接头	SMA—Female (可拆卸)	

五、外形图

